


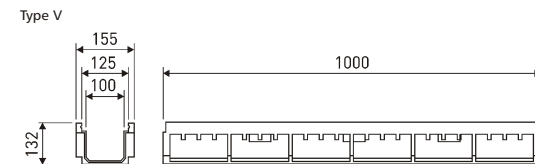







## MPO DRENERINGSKANAL SYSTEM MPO - BASIC

	Beskrivelse	Art. nr.	Mål Lengde x Høyde (cm)	PE Stk/pall	Vekt kg/stk
	Resirkulert plast rist A 15	13131	50	200	1,2
	Galv. rist A 15	13132	100	400	2,2
		13133	50	800	1,1
	Galv. maskerist B 125	13134	100	200	3,3
		13135	50	400	1,7
	Galv. maskerist C 250	13136	100	200	5,6
		13137	50	400	2,8
	Støpejernsrist D 400	13138	50	200	5,3
	Festeskrue for MPO Basic	13141	Type S	-	0,2
		13142	Type V	-	0,2

MPO Basic – type V som er laget av resirkulert HDPE plast, kan brukes på alle steder det er behov for drenering. Belastningsklasse A 15 til C 250. (må ikke legges diagonalt til trafikk retningen på motorvei eller veier med stor hastighet)



## MPO DRENERINGSKANAL SYSTEM MPO - EASY

	Beskrivelse	Art. nr.	Mål Lengde x Høyde (cm)	PE Stk/pall	Vekt kg/stk
	MPO Easy med PE rist A 15	13301	100 x 9	60	2,2
	MPO Easy rennekropp	13311	100 x 9	60	1,1
	Endestykke	13321	-	-	0,1
	inn/utløpsstuss Ø 110 mm	13322	-	-	0,15
	PE rist A 15	13331	100 x 2	240	1,1

MPO Light er laget av resirkulert HDPE plast, kan passeres med bil.



## MPO

## DRENERINGS KANAL SYSTEM



ØKONOMISK - LETT VEKT -  
SLAGFAST/SPREKKER IKKE




**MULTI**PORT  
Recycling

## MPO DRENERINGSKANAL SYSTEM MPO - LIGHT

	Beskrivelse	Art. nr.	Mål Lengde x Høyde (cm)	PE Stk/pall	Vekt kg/stk
	MPO Light med galv. rist A 15	13201 13202	100 x 11 50 x 11	48 96	3,7 2,5
	Innløpskum med galv. rist A 15 Med sandfang og utløpsdykker	13205	50 x 38	20	4,8
	Endestykke	13221	-	-	0,15
	Inn/utløpsstuss Ø 110	13222	-	-	0,27
	Bunnutløp Ø 110	13223	-	-	0,12
	MPO Light rennekropp	13211 13212	100 x 11 50 x 11	48 96	2,2 1,1
	Galv. rist A 15	13231 13232	100 50	400 800	1,7 0,85
	Galv. maskerist B 125	13233	100	200	3,3
	Festeskrue for rist	13241	-	-	0,2

MPO Light er laget av resirkulert HDPE plast, kan passeres med bil.



## MPO DRENERINGSKANAL SYSTEM MPO - BASIC

	Beskrivelse	Art. nr.	Mål Lengde x Høyde (cm)	PE Stk/pall	Vekt kg/stk
	MPO Basic - type S Belastningsklasse avhengig av rist, opptil C 250	13111 13112	100 x 11 50 x 11	50 100	3,3 1,7
	MPO Basic - type V Belastningsklasse avhengig av rist, opptil D 400	13113	100 x 18	35	5,5
	Innløpskum med kurv Type S Type V	13150 13128	50 x 38 50 x 38	- -	5,5 5,5
	Endestykke	13121 13124	Type S Type V	- -	0,12 0,15
	Inn/utløpsstuss Ø 110	13122 13125	Type S Type V	- -	0,25 0,25
	Bunnutløp Ø 110	13123	Type S	-	0,10
	MPO Basic - type S med galv. rist A 15	13101 13102	100 x 11 50 x 11	40 80	5,5 2,8

MPO Basic - type S som er laget av resirkulert HDPE plast er ideell for grunne installasjoner ved drenering av hus, gårdsplass og hage for belastningsklasse A 15 til C 250.

