


MPO

KABELKANALER I PLAST



ØKONOMISK - STABILE -
MILJØVENNLIGE

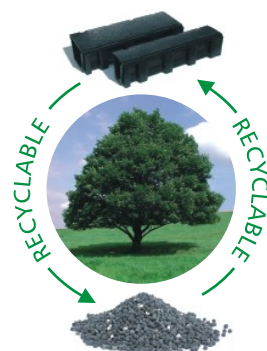

MPO

KABELKANALER I PLAST



MPO KABELKANALER I PLAST


ØKONOMISK - STABILE - MILJØVENNLIGE

MPO kabelkanaler i plast er ideelle til nedgraving av signal- og kommunikasjonslinjer langs jernbanelinjer, i kraftverk og industrianlegg. Hvis det kreves korte blokkeringsperioder eller hvis terrengforholdene er vanskelige, er kabelkanaler svært nyttige, da de graves ned raskt og enkelt. Selv om de veier lite, sikrer utformingen høy stabilitet, og beskytter effektivt kabler og linjer mot påvirkninger utenfra.

- Det kan monteres deksler over to kanaler
- Dekslene er fast sammenkoblet til kanalen også i åpen tilstand
- Hvert deksel kan åpnes individuelt
- Jording eller isolasjon er ikke nødvendig
- Kanalene tilpasses enkelt og raskt på stedet
- Lav dødvekt
- Stabil design
- Ingen tilkoblingsdeler
- Vedlikeholdsfrie
- 100% resirkulerbare
- Høyeffektive

Tekniske data

	Størrelse I	Størrelse II
	som produsert	som produsert
Lengde:	ca. 1,000 mm	ca. 1,000 mm
Bredde (innvendig/utvendig):	100 mm/200 mm	240 mm/340 mm
Høyde (innvendig/utvendig):	155 mm/230 mm	155 mm/230 mm
Vekt:	ca. 7 kg	ca. 9 kg
Materiale:	PP / PE etterslipt	
Brannegenskaper:	Brannklasse: K 1 iht. DIN 53438, del 2	
Termiske egenskaper:	Langvarig dimensjonsstabilitet fra -30 °C til +80 °C	
Elektriske egenskaper:	650 kV/cm iht. DIN VDE 0303-21	
Godkjent av:	Federal Railway Office (No. 21 AZ2/1005/1)	

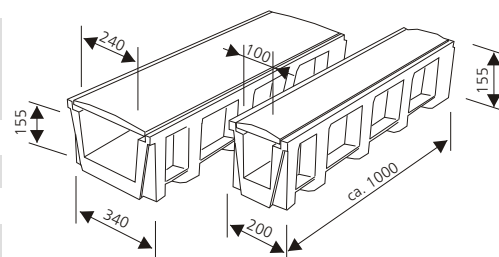

Distribusjonspartner:

